

NORDSUN
NORDGAS

44
JAHRE
KNOW HOW
FÜR SIE
1970-2014

ROHR-RADIATOREN

Bali

Erzeugnisse der Firma

DeLonghi

Living innovation



Normalanschluss und
Ventil-Mitte-Anschluss

2 bis 6 säulig

Höhen: 300 bis 3000 mm

Längen: 92 bis 2760 mm

BESTELLWARE

mit 4-6 Wochen Lieferzeit!



bei Einhaltung der allgemein
gültigen Verwendungsvorschriften
und gemäß Garantiebedingungen



Artikelgruppe

2.4

Ausgabe Februar

2015

... MIT DEM BESTEN PREIS- / LEISTUNGS-VERHÄLTNIS!

BALI

Rohr-Radiatoren

Abmessungen

- Bauhöhe: 300 - 3000 mm
- Bautiefe: 2- bis 6-Säuler (66 - 230 mm)
- Baulänge pro Heizkörper: 2 - 60 Glieder (92 - 2760 mm)
Bei Überschreitung der maximalen Gliederzahl erfolgt die Lieferung in Teilblöcken. Die Teilblöcke werden bauseits genippelt. 1" 1/4 Nippel, Dichtungen sowie 1/2" Anschlussnippel werden kostenlos werksseitig beigegepackt.

Werkstoff

- Die Kopfstücke werden aus Blech erster Güteklasse, mit einer Wandstärke von 1,5 mm, gefertigt.
- Die Röhren haben einen Durchmesser von 25 mm und eine Wandstärke von 1,25 mm.

Sicherheit

- Betriebsdruck: 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebstemperatur: 110°C

Anschlüsse

- 4 x 1/2" + montierten Blindstopfen, seitlich.
- **Mittel-Anschluss** (und Sonderanschlüsse) auch mit integriertem Thermostat-Einsatz M30x1,5 mm **möglich!**

Lackierung

Die Heizkörper sind nach einem 3 Stufen-System lackiert:


- Vorbehandlung durch Fosfatierung
- Kataphoretische Grundierung
- Fertiglackierung mit elektrostatischer Pulverbeschichtung, Farbton **RAL 9016 (verkehrsweiß)**.
- Elektrolytische Verzinkung und andere Farbtöne (auch seidenmatt) auf Anfrage.

Qualität

- Heizleistung nach EN 442 geprüft
- Zertifizierung: ISO9001:2000 und ISO14001 (Umwelt)
- Ausführung nach den BAGUV-Richtlinien:
Bali Rohr-Radiatoren haben keine scharfe Kanten und sind deshalb **für Schulen, Heime, Kindergärten usw. besonders zu empfehlen.**
- Strengste Qualitätskontrollen!





bei Einhaltung der allgemein gültigen Verwendungsvorschriften und gemäß Garantiebedingungen

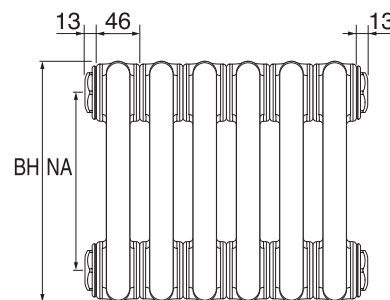

Montagemöglichkeiten

Standard

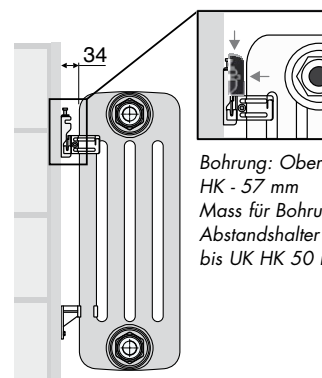


Bohrung: Oberkante HK - 57 mm
Mass für Bohrung Abstandhalter bis UK HK 50 mm.



Bitte beachten: Bali-Rohr-Radiatoren sind **BESTELLWARE** mit einer Lieferzeit von 4-6 Wochen.
Zuschlag für Bestellware:
50,- Euro je Auftrag.
Anzahlung: 50 % des Kaufpreises!




PREISWERT • BEIM KAUF • BEIM HEIZEN • BEIM SERVICE

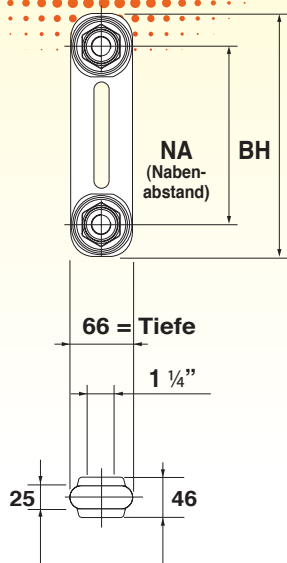

Höhen 300 - 1000 mm:
2-60 Glieder = 92-2760 mm Länge
Höhen 1100 - 2200 mm:
2-30 Glieder = 92-1380 mm Länge
Höhen 2500 - 3000 mm:
2-20 Glieder = 92-920 mm Länge

Achtung:
Länge Anschluss-Stopfen 26 mm

2-säulig									
Tiefe 66 mm			Angaben für je 1 Element						
Bezeichnung	BH=Höhe mm	NA mm	EN 442 / Leistung W/h			Exp. n	Gewicht kg/El.	Inhalt l	Oberfl. m2
			75/65/20°	70/55/20°	55/45/20°				
2 / 300	300	230	24,3	19,9	12,9	1,244	0,5	0,4	0,1
2 / 350	350	280	27,6	22,5	14,6	1,246	0,6	0,4	0,1
2 / 400	400	330	31,1	25,4	16,4	1,249	0,6	0,5	0,1
2 / 450	450	380	34,6	28,2	18,3	1,252	0,7	0,5	0,1
2 / 500	500	430	38,0	31,0	20,0	1,255	0,8	0,6	0,1
2 / 550	550	480	41,4	33,7	21,8	1,258	0,9	0,6	0,1
2 / 600	600	530	44,8	36,5	23,5	1,261	0,9	0,6	0,1
2 / 685	685	615	50,6	41,2	26,5	1,266	1,1	0,7	0,1
2 / 750	750	680	55,0	44,7	28,7	1,270	1,1	0,8	0,1
2 / 885	885	815	64,1	52,1	33,4	1,278	1,3	0,9	0,1
2 / 900	900	830	65,1	52,9	33,9	1,279	1,4	0,9	0,1
2 / 1000	1000	930	72,1	58,5	37,4	1,285	1,5	1,0	0,2
2 / 1100	1100	1030	78,7	63,8	40,7	1,289	1,6	1,1	0,2
2 / 1200	1200	1130	85,6	69,4	44,2	1,294	1,8	1,1	0,2
2 / 1500	1500	1430	106,4	86,0	54,6	1,307	2,2	1,4	0,2
2 / 1800	1800	1730	127,7	103,0	65,0	1,321	2,6	1,6	0,3
2 / 2000	2000	1930	142,3	114,8	72,5	1,320	2,9	1,7	0,3
2 / 2200	2200	2130	157,2	126,8	80,1	1,320	3,2	1,9	0,3
2 / 2500	2500	2430	180,1	145,4	91,8	1,319	3,6	2,1	0,4
2 / 2800	2800	2730	203,9	164,6	104,0	1,318	4,0	2,3	0,4
2 / 3000	3000	2930	217,9	175,9	111,1	1,318	4,3	2,4	0,5

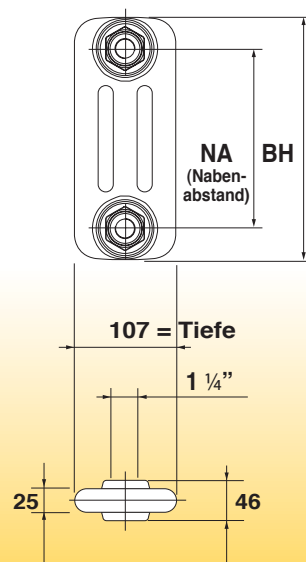


Höhen 300 - 600 mm:
2-60 Glieder = 92-2760 mm Länge
Höhen 750 - 1000 mm:
2-55 Glieder = 92-2530 mm Länge
Höhen 1100 - 2200 mm:
2-30 Glieder = 92-1380 mm Länge
Höhen 2500 - 3000 mm:
2-20 Glieder = 92-920 mm Länge

Achtung:
Länge Anschluss-Stopfen 26 mm

3-säulig									
Tiefe 107 mm			Angaben für je 1 Element						
Bezeichnung	BH=Höhe mm	NA mm	EN 442 / Leistung W/h			Exp. n	Gewicht kg/El.	Inhalt l	Oberfl. m2
			75/65/20°	70/55/20°	55/45/20°				
3 / 300	300	230	33,1	27,0	17,5	1,249	0,7	0,6	0,1
3 / 350	350	280	37,6	30,7	19,8	1,252	0,8	0,7	0,1
3 / 400	400	330	42,3	34,5	22,3	1,254	0,9	0,7	0,1
3 / 450	450	380	46,9	38,2	24,7	1,256	1,0	0,8	0,1
3 / 500	500	430	51,6	42,1	27,1	1,258	1,2	0,8	0,1
3 / 550	550	480	56,2	45,8	29,5	1,261	1,3	0,9	0,1
3 / 600	600	530	60,8	49,5	31,9	1,263	1,4	1,0	0,1
3 / 685	685	615	68,6	55,8	35,9	1,267	1,6	1,0	0,2
3 / 750	750	680	74,5	60,6	38,9	1,270	1,7	1,1	0,2
3 / 885	885	815	86,9	70,6	45,3	1,276	2,0	1,3	0,2
3 / 900	900	830	88,2	71,7	45,9	1,277	2,1	1,3	0,2
3 / 1000	1000	930	97,4	79,1	50,6	1,281	2,3	1,4	0,2
3 / 1100	1100	1030	106,7	86,6	55,3	1,285	2,5	1,5	0,3
3 / 1200	1200	1130	116,0	94,1	60,0	1,290	2,7	1,6	0,3
3 / 1500	1500	1430	144,4	116,9	74,3	1,302	3,3	2,0	0,4
3 / 1800	1800	1730	173,6	140,2	88,7	1,315	4,0	2,3	0,4
3 / 2000	2000	1930	193,7	156,5	99,0	1,313	4,4	2,6	0,5
3 / 2200	2200	2130	214,2	173,1	109,6	1,311	4,8	2,8	0,5
3 / 2500	2500	2430	246,0	198,9	126,1	1,308	5,3	3,2	0,6
3 / 2800	2800	2730	279,0	225,7	143,2	1,305	6,0	3,6	0,7
3 / 3000	3000	2930	301,8	244,2	155,1	1,303	6,4	3,8	0,7

... MIT DEM BESTEN PREIS- / LEISTUNGS-VERHÄLTNIS!

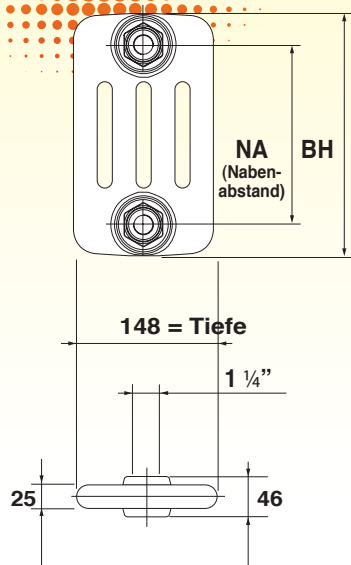

Höhen 300 - 600 mm:
2-60 Glieder = 92-2760 mm Länge


Höhen 750 - 1000 mm:
2-50 Glieder = 92-2300 mm Länge

Höhen 1100 - 2200 mm:
2-30 Glieder = 92-1380 mm Länge

Höhen 2500 - 3000 mm:
2-20 Glieder = 92-920 mm Länge

Achtung:
Länge Anschluss-Stopfen 26 mm

4-säulig									
Tiefe 148 mm			Angaben für je 1 Element						
Bezeichnung	BH=Höhe mm	NA mm	EN 442 / Leistung W/h			Exp. n	Gewicht kg/EI.	Inhalt l	Oberfl. m2
			75/65/20°	70/55/20°	55/45/20°				
4 / 300	300	230	42,3	34,5	22,3	1,252	0,9	0,8	0,1
4 / 350	350	280	49,0	40,0	25,8	1,255	1,0	0,8	0,1
4 / 400	400	330	55,5	45,2	29,2	1,257	1,2	0,9	0,1
4 / 450	450	380	61,9	50,4	32,5	1,260	1,3	1,0	0,1
4 / 500	500	430	68,3	55,6	35,8	1,263	1,5	1,1	0,2
4 / 550	550	480	74,7	60,8	39,1	1,265	1,6	1,2	0,2
4 / 600	600	530	81,1	66,0	42,4	1,268	1,8	1,2	0,2
4 / 685	685	615	91,8	74,6	47,9	1,273	2,0	1,4	0,2
4 / 750	750	680	100,0	81,3	52,1	1,276	2,2	1,5	0,2
4 / 885	885	815	117,0	95,0	60,7	1,284	2,6	1,7	0,3
4 / 900	900	830	118,9	96,5	61,7	1,284	2,6	1,7	0,3
4 / 1000	1000	930	131,5	106,6	68,0	1,290	2,9	1,9	0,3
4 / 1100	1100	1030	144,0	116,7	74,4	1,293	3,2	2,0	0,3
4 / 1200	1200	1130	156,6	126,8	80,7	1,297	3,5	2,2	0,4
4 / 1500	1500	1430	194,3	157,1	99,6	1,308	4,4	2,7	0,5
4 / 1800	1800	1730	232,3	187,5	118,5	1,318	5,3	3,1	0,6
4 / 2000	2000	1930	257,8	208,2	131,7	1,315	5,8	3,4	0,6
4 / 2200	2200	2130	283,5	229,1	145,1	1,311	6,3	3,8	0,7
4 / 2500	2500	2430	322,3	260,7	165,5	1,305	7,1	4,2	0,8
4 / 2800	2800	2730	361,6	292,8	186,2	1,299	7,8	4,7	0,9
4 / 3000	3000	2930	388,1	314,4	200,3	1,295	8,4	5,0	0,9

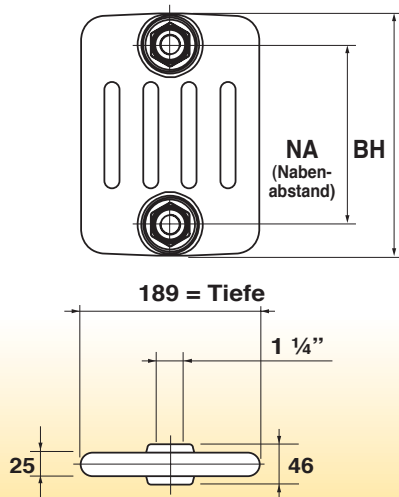

Höhen 300 - 600 mm:
2-55 Glieder = 92-2530 mm Länge

Höhen 750 - 1000 mm:
2-45 Glieder = 92-2070 mm Länge

Höhen 1100 - 1200 mm:
2-30 Glieder = 92-1380 mm Länge

Höhen 1500 - 2000 mm:
2-25 Glieder = 92-1150 mm Länge

Höhen 2200 mm:
2-15 Glieder = 92-690 mm Länge

Höhen 2500 - 3000 mm:
2-12 Glieder = 92-552 mm Länge

Achtung:
Länge Anschluss-Stopfen 26 mm

5-säulig									
Tiefe 189 mm			Angaben für je 1 Element						
Bezeichnung	BH=Höhe mm	NA mm	EN 442 / Leistung W/h			Exp. n	Gewicht kg/EI.	Inhalt l	Oberfl. m2
			75/65/20°	70/55/20°	55/45/20°				
5 / 300	300	230	51,9	42,3	27,4	1,253	1,2	1,0	0,1
5 / 350	350	280	59,6	48,6	31,4	1,257	1,4	1,1	0,1
5 / 400	400	330	67,2	54,7	35,3	1,261	1,6	1,2	0,2
5 / 450	450	380	74,7	60,8	39,1	1,265	1,7	1,3	0,2
5 / 500	500	430	82,2	66,9	43,0	1,270	1,9	1,4	0,2
5 / 550	550	480	89,6	72,8	46,7	1,274	2,1	1,5	0,2
5 / 600	600	530	97,0	78,8	50,5	1,278	2,3	1,6	0,2
5 / 685	685	615	109,5	88,9	56,8	1,285	2,7	1,7	0,3
5 / 750	750	680	119,0	96,5	61,5	1,291	2,8	1,8	0,3
5 / 885	885	815	138,6	112,2	71,3	1,302	3,3	2,1	0,4
5 / 900	900	830	140,8	113,9	72,4	1,303	3,3	2,1	0,4
5 / 1000	1000	930	155,4	125,6	79,5	1,312	3,7	2,3	0,4
5 / 1100	1100	1030	169,9	137,2	86,7	1,316	4,0	2,5	0,4
5 / 1200	1200	1130	184,5	148,9	94,0	1,320	4,4	2,7	0,5
5 / 1500	1500	1430	228,4	183,9	115,7	1,332	5,4	3,3	0,6
5 / 1800	1800	1730	272,9	219,3	137,3	1,345	6,5	3,9	0,7
5 / 2000	2000	1930	302,9	243,7	152,9	1,338	7,2	4,3	0,8
5 / 2200	2200	2130	333,3	268,4	168,8	1,332	7,9	4,7	0,9
5 / 2500	2500	2430	379,7	306,3	193,3	1,322	9,0	5,3	1,0
5 / 2800	2800	2730	427,1	345,1	218,5	1,312	10,1	5,8	1,1
5 / 3000	3000	2930	459,3	371,5	235,7	1,306	10,8	6,2	1,2

NORDSUN


NORDGAS

DeLonghi

Rohr-Radiatoren

BALI 6-SÄULIG

2.4

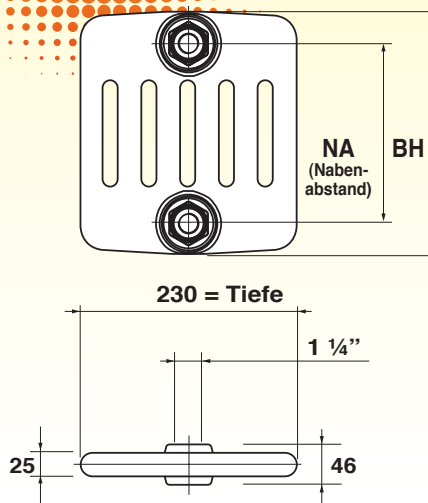

- Höhen 300 - 600 mm:**
2-50 Glieder = 92-2300 mm Länge
- Höhen 750 - 1000 mm:**
2-40 Glieder = 92-1840 mm Länge
- Höhen 1100 - 1200 mm:**
2-30 Glieder = 92-1380 mm Länge
- Höhen 1500 - 1800 mm:**
2-20 Glieder = 92-920 mm Länge
- Höhen 2000 mm:**
2-15 Glieder = 92-690 mm Länge
- Höhen 2200 - 2500 mm:**
2-13 Glieder = 92-598 mm Länge
- Höhen 2800 - 3000 mm:**
2-10 Glieder = 92-460 mm Länge

6-säulig

Tiefe 230 mm


Angaben für je 1 Element

Bezeichnung	BH=Höhe mm	NA mm	EN 442 / Leistung W/h			Exp. n	Gewicht kg/El.	Inhalt l	Oberfl. m2
			75/65/20°	70/55/20°	55/45/20°				
6 / 300	300	230	62,3	50,7	32,7	1,262	1,5	1,1	0,1
6 / 350	350	280	71,7	58,4	37,6	1,266	1,7	1,2	0,2
6 / 400	400	330	81,0	65,9	42,3	1,270	1,9	1,3	0,2
6 / 450	450	380	90,2	73,3	47,1	1,274	2,1	1,5	0,2
6 / 500	500	430	99,4	80,8	51,7	1,278	2,3	1,6	0,2
6 / 550	550	480	108,4	88,0	56,3	1,283	2,5	1,7	0,3
6 / 600	600	530	117,5	95,3	60,9	1,287	2,7	1,8	0,3
6 / 685	685	615	132,8	107,6	68,6	1,294	3,2	2,0	0,3
6 / 750	750	680	144,4	116,9	74,4	1,299	3,4	2,2	0,4
6 / 885	885	815	168,3	136,0	86,2	1,310	3,9	2,5	0,4
6 / 900	900	830	171,0	138,2	87,5	1,311	4,0	2,5	0,4
6 / 1000	1000	930	188,6	152,2	96,1	1,319	4,4	2,8	0,5
6 / 1100	1100	1030	206,2	166,4	105,1	1,320	4,8	3,0	0,5
6 / 1200	1200	1130	223,8	180,5	113,9	1,322	5,2	3,3	0,6
6 / 1500	1500	1430	276,3	222,8	140,4	1,325	6,5	4,0	0,7
6 / 1800	1800	1730	328,9	265,0	166,8	1,329	7,7	4,7	0,8
6 / 2000	2000	1930	364,0	293,3	184,7	1,328	8,6	5,2	0,9
6 / 2200	2200	2130	399,2	321,8	202,8	1,326	9,5	5,7	1,0
6 / 2500	2500	2430	452,4	364,8	229,9	1,325	10,8	6,4	1,2
6 / 2800	2800	2730	505,9	408,0	257,2	1,324	12,1	7,2	1,3
6 / 3000	3000	2930	541,9	437,1	275,8	1,322	13,3	7,7	1,4

Achtung: Länge Anschluss-Stopfen 26 mm


Anschlussmöglichkeiten

• Standard-Anschlüsse





• Seiten-Anschlüsse

links / rechts



Alle Anschlüsse 1/2" IG.
Ausnahme: bis BH 1000 Blindstopfen in Positionen 2 u. 4

• Wechselseitige Anschlüsse




L - Lüftung
E - Entleerung

▶ Vorlauf
◀ Rücklauf

■ Trennscheibe


■ 100% dichte Trennscheibe

• Mittel-Anschluss



Nur für gerade Gliederanzahl.
Mittenanschlüsse 3/4" AG, NA 50 mm


• Einrohr-Anschlüsse



Alle Anschlüsse 1/2" IG.
Ausnahme: bis BH 1000 Blindstopfen in Positionen 2 u. 4

Mittel- Anschluss

Standard-
Ausführung
mit integriertem
Thermostat-Einsatz

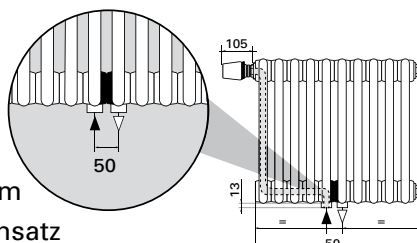

Ventileinsatz: Mittel-Anschluss

(und Sonderanschlüsse) werden
auf Anfrage mit integriertem
Thermostat-Einsatz geliefert ~
Therstatköpfe
mit M30x15 mm-Anschluss!





Bitte beachten: Bali-Rohr-Radiatoren sind **BESTELLWARE** mit einer Lieferzeit von 4-6 Wochen.
Zuschlag für Bestellware:
50,- Euro je Auftrag.
Anzahlung: 50 % des Kaufpreises!

Sonderfarben

RAL-Farben

Brillanzgrad: 80/90

1003	1007	1013	1015	1018	1023	1028	2008	3000
3003	3020	5010	5012	5015	5018	6000	6005	6018
6024	6026	6034	7001	7005	7015	7035	7036	8017
8019	8023	9001	9005	9006	9010			

Sanitär-Farben

Brillanzgrad: 70/75

ÄGÄIS	BAHAMA	CALYPSO	JASMIN	MANHATTAN	PERGAMON
-------	--------	---------	--------	-----------	----------

DeLonghi-Sonder-Farben

BRONZE	GLITTER	SAND	GOLD	ANTHRAZIT
--------	---------	------	------	-----------

Diese Farbangaben sind ähnlich den RAL- und Sanitär-Farben, aber nicht verbindlich. Die **exakten** Farbdefinitionen entnehmen Sie bitte immer einer RAL-Farbkarte.

Auf Wunsch sind **NORDGAS**-Heizkörper auch in den anderen RAL-Classic Farben lieferbar!