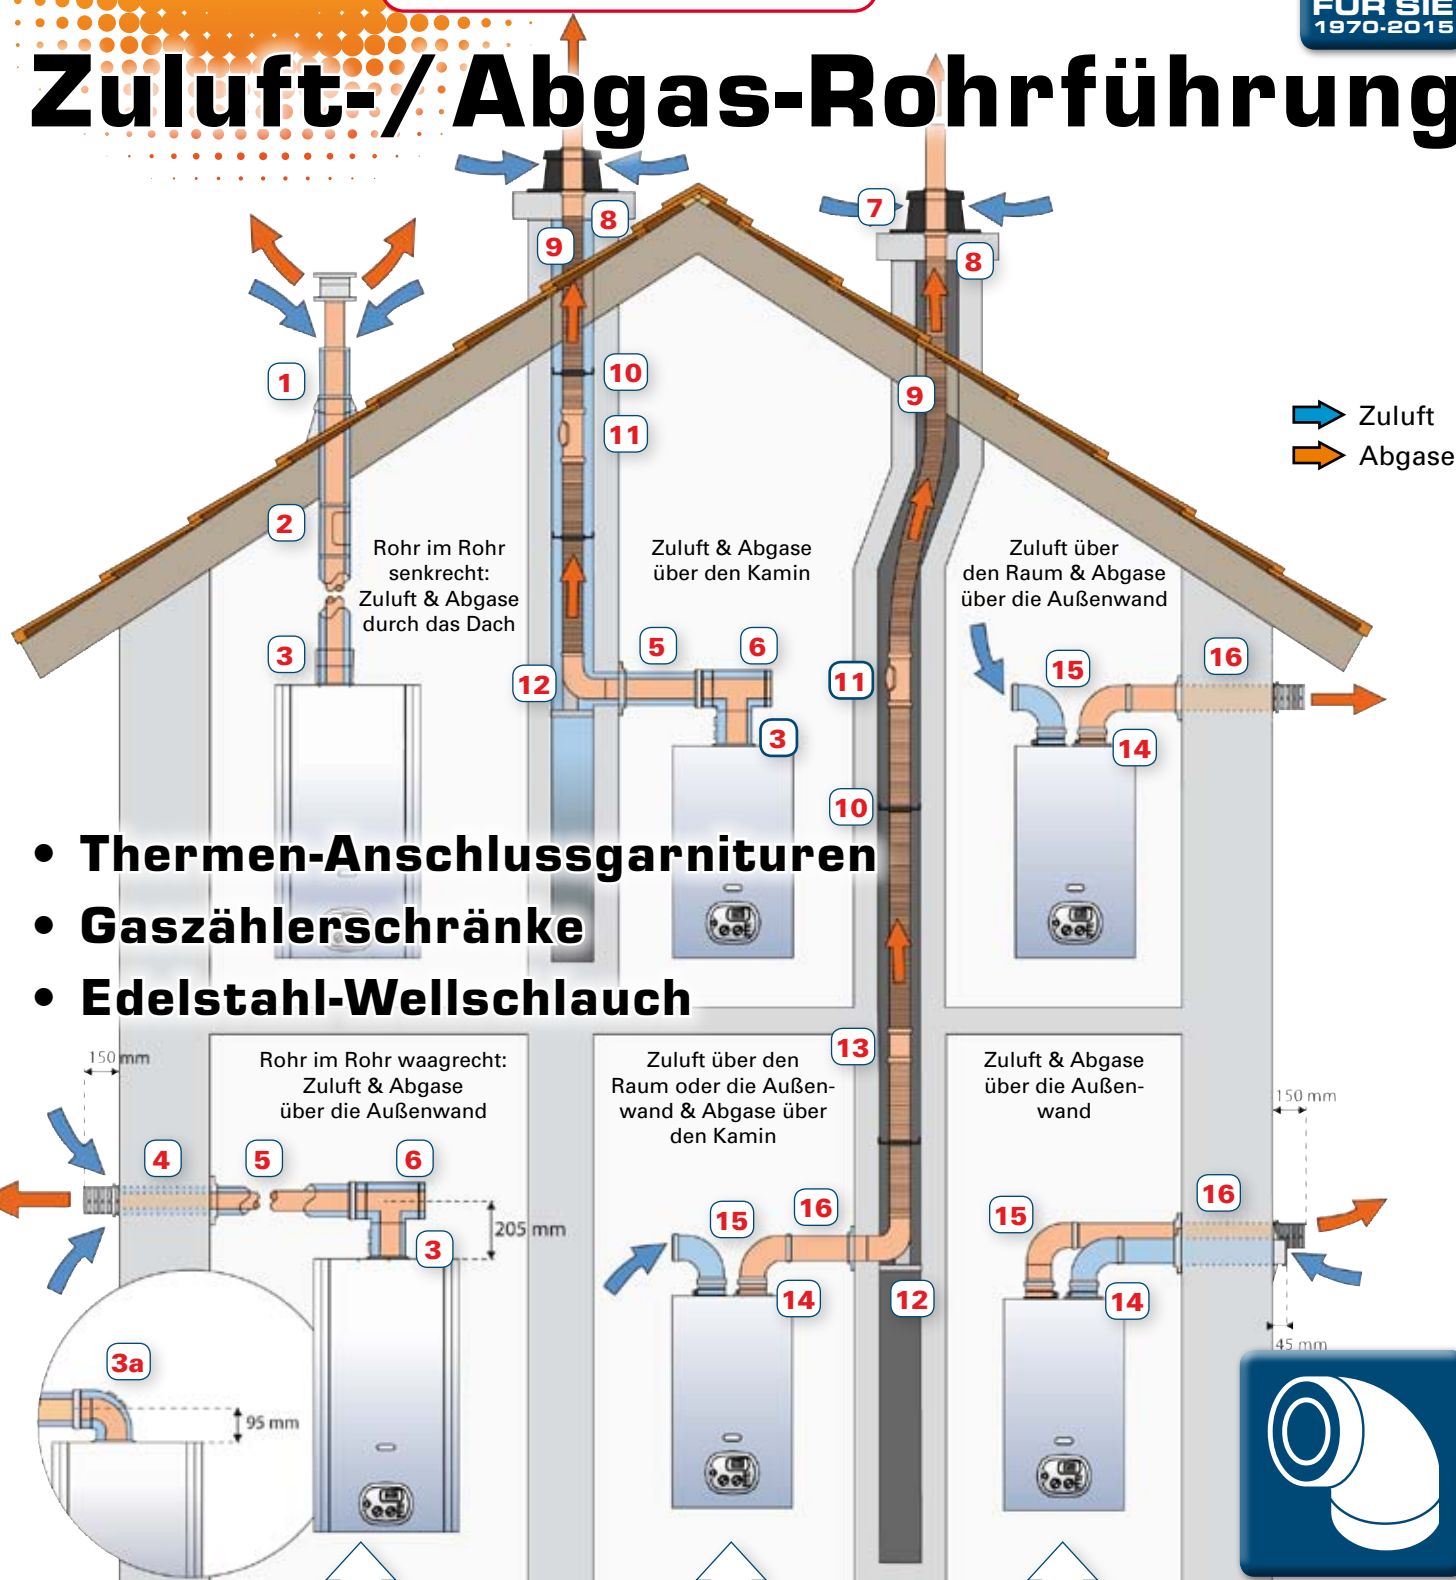


Zuluft-/Abgas-Rohrführung



Rohr im Rohr

Heizwert-Geräte: Ø 60/100 mm
 Brennwert-Geräte: Ø 80/125 mm

- 1 Dach-Durchführung mit Schräg dach-Rosette
- 2 Putz-Stück
- 3 Anschluss-Flansch (senkr.)
- 3a Anchl.-Bogen (nur Ø 60/100)
- 4 Wand-Durchführung
- 5 Verlängerung (50/100 cm)
- 6 T-Stück 90° mit Putzöffnung

Flexibles System / 2 Rohr

Brennwert-Geräte: Ø 80 mm

- 7 Dach-Durchführung mit Rosette*
- 8 Steck-Verbindung Starr/Flex*
- 9 Flexibler Einzugschlauch
- 10 Abstandhalter*
- 11 Putz-T-Stück
- 12 Stützbogen & Halteschiene*
- 13 Steck-Verbindung Flex/Flex
- * Teile des Flex-Grundset

Starres System / 2-Rohr

Brennwert-Geräte: Ø 80 mm

- 14 Anschluss-Flansch
- 15 Bogen 90° (oder 45°)
- 16 Verlängerung (50/100/200 cm)



Artikelgruppe

1.4

Ausgabe Februar
2015

Zuluft- / Abgas-Rohrführung

Das innovative KAMIN-SANIERUNGS-ROHR
ein deutsches Qualitäts-Produkt gemäß
15 Jahren Erfahrung und Entwicklung!

- ausgereifte Technik
- hochwertiges, schwer entflammables Polypropylen
- langlebig und resistent gegen saure Kondensate und Temperaturschwankungen

- optimierte Rohr-Reibungswiderstände
- bestmögliche Strömungsgeschwindigkeit der Abgase
- stetige Qualitätskontrolle



1 Rohr-in-Rohr System

Konzentrisches Abgas-Rohr-System

- a) für **Brennwertgeräte** Ø 80/125 mm, Alu-Blech / PPs
- b) für **Heizwertgeräte** Ø 60/100 mm, Alu-Blech / PPs



THE NEXT STEP TO A BETTER ENVIRONMENT!



Unsere Erzeugerfirma kompensiert seine CO₂-Emission über Reduktionsprojekte der *Climate Neutral Group* und trägt somit schon seit 2008 zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Das Zertifikat der *Climate Neutral Group* wurde vor kurzem verliehen!

Climate Neutral Group

Die neue patentierte MUFFEN-STECK- VERBINDUNG

mit der
mehrlippigen

EPDM-Dichtung ...

Das **Patent!**

2 Flexibles System

Flex-Abgas-Rohr-System

für **Brennwertgeräte** Ø 80 mm, PPs

- **Ideal für Kaminsanierung!**
- **Massiver Flex-Schlauch** widersteht auch starken Beanspruchungen beim Einzug!

... mit einfacher Steckbarkeit garantiert eine schnelle Montage und ermöglichen ein effizientes Arbeiten (patentierte CONNEXT®-Kupplung). Die Be- und Verarbeitung der Bauteile bedarf keiner speziellen Werkzeuge, vielmehr kann mit handelsüblichen Handwerkzeug gearbeitet werden.

Klick

Klick

3 Starres System

2-Rohr-Abgas-Rohr-System

für **Brennwertgeräte** Ø 80 mm, PPs







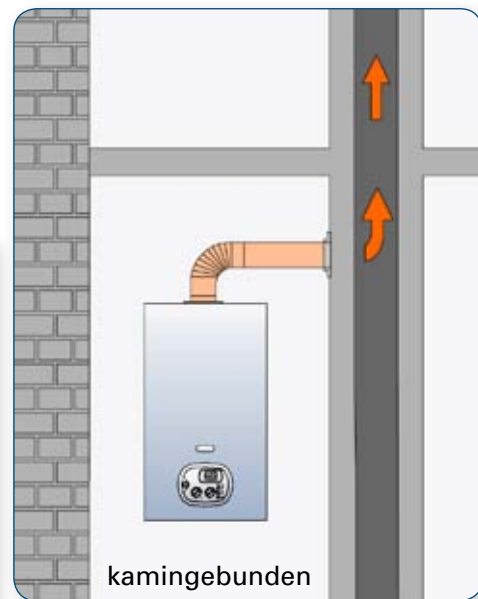
Rauchrohre

für **Heizwertgeräte**, kamingebunden

Ø 110 mm & 130 mm, weiß

verzinktes Stahlblech, Kunststoff-beschichtet,
Ö-Norm B 8223 / DIN 1298

		Bestell-Nummer	
Bezeichnung			
		Ø 110 mm	Ø 130 mm
Rosette		RAU-ROS W110	RAU-ROS W130
Mauerstutzen verzinkt		RAU-MA.VER110	RAU-MA.VER130
Bogen 90°		RAU-BW90OT110	RAU-BW90OT130
mit Messöffnung		RAU-BW90R110	RAU-BW90R130
Bogen 45°		RAU-BW45OT110	RAU-BW45OT130
mit Messöffnung		RAU-BW45R110	RAU-BW45R130
Bogen 30°		RAU-BW30OT110	RAU-BW30OT130
mit Messöffnung		RAU-BW30R110	RAU-BW30R130
Bogen 15°		RAU-BW15OZ110	RAU-BW15OZ130
mit Messöffnung		RAU-BW15R110	RAU-BW15R130
Rauchrohr 1,0 m		RAU-RW1M110	RAU-RW1M130
0,5 m		RAU-RW0,5M110	RAU-RW0,5M130
0,33 m		RAU-RW0,33M110	RAU-RW0,33M130
0,25 m		RAU-RW0,25110	RAU-RW0,25130
0,15 m		RAU-RW0,15110	RAU-RW0,15130



Abgasklappen

		Bestell-Nummer	
Bezeichnung			
			
Elektrische Abgasklappe Ø 110 mm, Metall dichtend für neue Thermen			THZABGASKL110D
Elektrische Abgasklappe Ø 130 mm, Metall dichtend für neue Thermen			THZABGASKL130D
Platine optional für Abgasklappe und Ventilatorverriegelung			THZ-PLATINE/HER

NORDSUN

NORDGAS

Produktübersicht 02/2015

Rohr in Rohr Ø 60/100 mm

Heizwert-Geräte



Deutsche
Qualität!

Rohr-in-Rohr System

Konzentrisches Abgas-Rohr-System für Heizwertgeräte

Ø 60/100 mm, Alu-Blech / PPs



Bezeichnung	Dachdurchführung	Wanddurchführung	Anschluss-Flansch
	konzentrisch Ø 60/100 mm Alu-Blech	Ø 60/100 mm Wagrecht Länge 1,0 m	Senkrecht mit Messöffnung Ø 60/100 mm
Artikel-Nr.	THZCG.ABDSAAB00	THZCG.ABBLAA600	THZCG.0041AA600
Abmessungen			

- sehr stabil, robust und einfach zu installieren!
- modernes zeitgemäßes Design
- geeignet für Außen- und Innenwandverlegung
- patentiertes Verbindungssystem
- Faben Rein- oder Verkehrsweiß (RAL 9016 & 9010)
- **EN 1856-1** und **EN 14471**

Bezeichnung	Anschluss-Flansch	Rohr Ø 60/100 mm		Bogen Ø 60/100 mm	
	Bogen 87° mit Messöffnung Ø 60/100 mm	Länge 0,5 m	Länge 1,0 m	87°	45°
Artikel-Nr.	THZCG.0040AA600	THZCG.ABACAA600	THZCG.ABABAA600	THZCG.ABAHAA600	THZCG.ABAJAA600
Abmessungen					

Bezeichnung	Putzstück Ø 60/100 mm	Putz-T-Stück Ø 60/100 mm	Schrägdach-Rosette	Flachdach-Rosette
	Wagrecht/ Senkrecht	90° mit Mess- öffnung	+ PE-Gleitschale 25° - 45°	H=150 mm
Artikel-Nr.	THZCG.ABAMAA600	THZCG.ABALAA600	THZCG.BBDCAA500	THZCG.BBBTAA000
Abmessungen				

NORDSUN

NORDGAS

Produktübersicht 02/2015

Rohr in Rohr Ø 80/125 mm

Brennwert-Geräte



Rohr-in-Rohr System

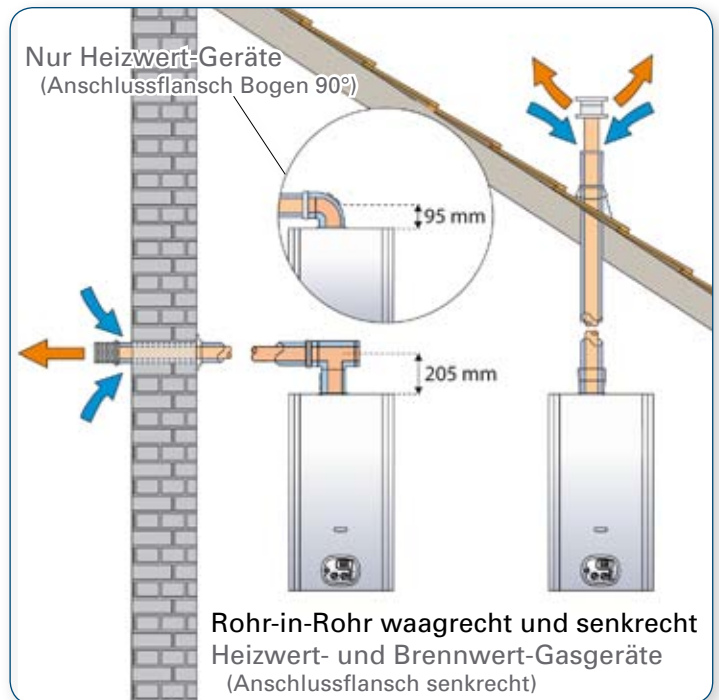
Konzentrisches Abgas-Rohr-System für Brennwertgeräte

Ø 80/125 mm, Alu-Blech / PPs

Deutsche Qualität!



Bezeichnung	Dachdurchführung	Wanddurchführung
	konzentrisch Ø 80/125 mm PP-Blech	Ø 80/125 mm PP-Blech
Artikel-Nr.	THZCG.BDDFAAB00	THZCG.BDCLAA600
Abmessungen		



Bezeichnung	Anschluss-Flansch	Rohr Ø 80/125 mm	Bogen Ø 80/125 mm	Mauerblende
	Senkrecht mit Messöffnung Ø 80/125 mm	Länge 0,5 m Länge 1,0 m	87° 45°	Schornsteinanschluss mit Schacht- bogen
Artikel-Nr.	THZCG.0042AA600	THZCG.BDACAA600 THZCG.0042AA600	THZCG.BDAHAA600	THGCG.BRGHAA600
Abmessungen				

Bezeichnung	Putz-T-Stück Ø 80/125 mm	Waagrecht/ Senkrecht	Schrägdach-Rosette + PE-Gleitschale	Flachdach-Rosette
	90° mit Messöffnung		25° - 45°	H=150 mm
Artikel-Nr.	THZCG.BDALAA600	THZCG.BDAMAA600	THZCG.BBDCAA500	THZCG.BBBTAA000
Abmessungen				

Flexibles System

Flex-Abgas-Rohr-System für Brennwertgeräte

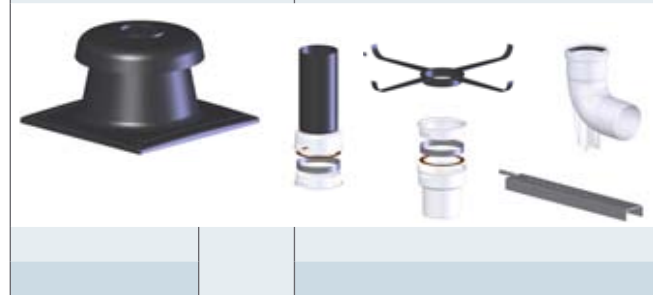
Ø 80 mm, PPs

- schwer entflammbares Poly-Propylen
- für die Verwendung in verzogenen Schächten
ausgezeichnet geeignet (Montagewinkel bis 45° von der Vertikalen)
- sehr stabil, robust und einfach zu installieren!

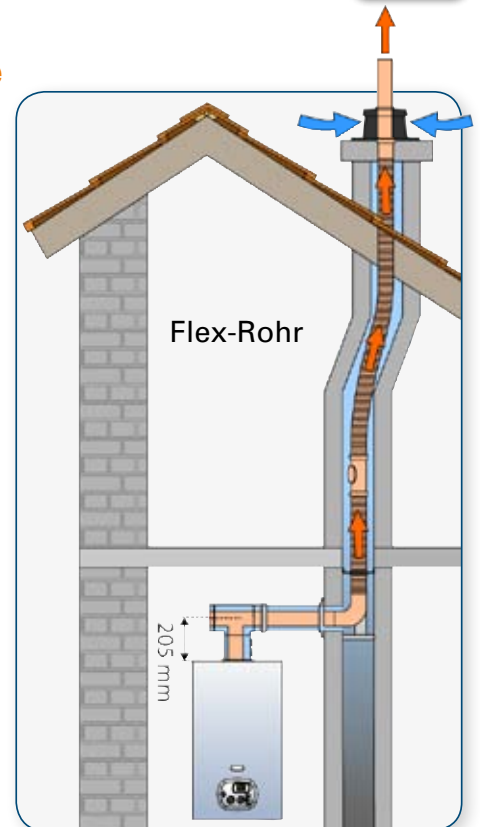
Flex-Grundset Ø 80 mm

- Dach-Rosette
- Dachdurchführung
- Verbindung
Starr / Flex
- Abstandhalter
- Verbindung Flex / Starr
- Anschluss-Stützbogen & Halteschiene

Artikel-Nr. THZCG.BRELA000



- patentiertes Steck-Verbindungssystem
- Abgas-Temperatur < 120°C
- Für Unter- sowie Überdruck geeignet.
- Systemqualität 5000 Pa (Klasse H1).
- **EN 1856-1** und **EN 14471**



Bezeichnung	Dachdurchführung mit Rosette Ø 80 mm	Abstandshalter Ø 80 mm	Einzugschlauch flexibel Ø 80 mm VPE: 80 lfm - Rolle	Stützbogen mit Halte- schiene Ø 80 mm
Artikel-Nr.	THCG.BRCTAA500	THZCG.BREJAA500	THZCG.BRERAA600	THZCG.BKCRAA000
Abmessungen				

Bezeichnung	Flex-T-Putz-Stück Ø 80 mm	Verbindungsstücke Ø 80 mm			Mauerblende
		Flex / Flex 	Flex / Starr Muffe 	Starr / Flex Einsteck 	Schornsteinanschluss mit Schachtbogen
Artikel-Nr.	THZCG.BREHAA600	THZCG.BRFTAA600	THZCG.BREMAA600	THZCG.BREGAA600	THZCG.890977
Abmessungen					



Deutsche Qualität!

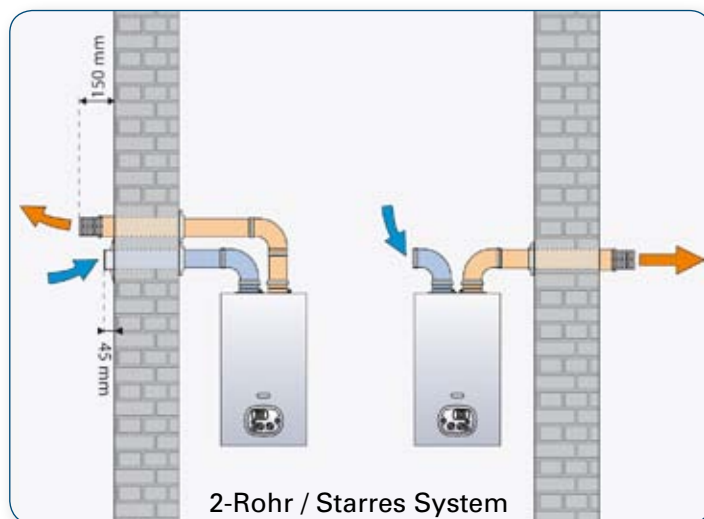
Starres System




2-Rohr-Abgas-Rohr-System


für Brennwertgeräte

Ø 80 mm, PPs

- schwer entflammbares Poly-Propylen
- leicht, langlebig und einfach zu installieren!
- beständig gegen Kondensationswasser (geringere Kesselverschmutzung)
- brandsicher
- abgasdicht
- Abgas-Temperatur < 120°C
- kombinierbar mit Flex-Rohr Ø 80 mm



Bezeichnung	2 x Kessel-Anschlussstück Ø 80 mm mit Messöffnung	Bogen Ø 80 mm 90°	45°	Putz-T-Stück Ø 80 mm
Artikel-Nr.	TZB110B0089	THZCG.BKAHAA600	THZCG.BKAJAA600	THZCG.BKALAB600
Abmessungen				

Bezeichnung	Verlängerung Ø 80 mm 0,5 m	1,0 m	2,0 m	Montage-Schelle
Artikel-Nr.	THZCG.BKACAA600	THZCG.BKABAA600	THZCG.BKAAAA600	--
Abmessungen				



Anschlussgarnituren

Standard-Set

für Neu-Installation

für Unter- und Aufputz-Installation

Bestell-Nummer		
Bezeichnung		
<i>bestehend aus:</i> 3 Stk. Dichtungen 3/4" Fasit 2 Stk. Dichtungen 1/2" Fasit 1 Set Aufhänge-Schrauben 1 Stk. Doppelnippel 1/2" x Klemmv. CU14 1 Stk. Kugelhahn AG 1/2" x Klemmv. CU14 1 Stk. Kugelhahn AG 3/4" x Klemmv. CU18 1 Stk. Gaskugelhahn 3/4" AG x 3/4" IG DG 2 Stk. Stand.-Anschl.-Rohre 18 gebogen + Holl. 3/4" 2 Stk. Stand.-Anschl.-Rohre 14 gebogen + Holl. 1/2" 1 Stk. Gas-Flexschlauch AIG 3/4" dehnbar 70 - 140 mm		
		
S-THZLAS300002		

Rohbau-Konsole

für Neu-Installation

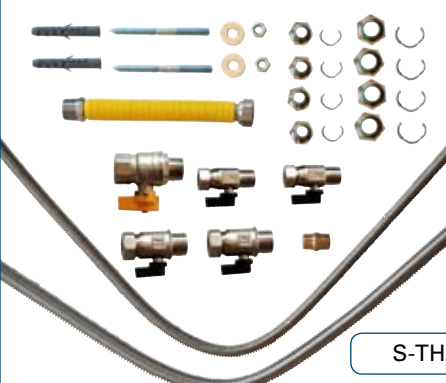
für Unter- und Aufputz-Installation

Rohbaukonsole mit 3 Stk. 3/4" IG + 2 Stk. 1/2" IG Winkel		
		
S-THZ-A0030009		

Flex-Set

für Geräte-Tausch

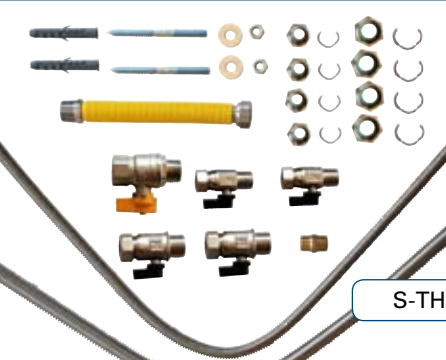
für Unter- und Aufputz-Installation

Bestell-Nummer		
Bezeichnung		
<i>bestehend aus:</i> 2 Stk. Kugelhähne 3/4" AAG mit Flügelgriff 1 Stk. Gaskugelhahn 3/4" AIG mit Flügelgriff 1 Stk. Doppelnippel 1/2" AAG flachdichtend 1 Set Aufhänge-Schrauben 1 Stk. Kugelhahn 1/2" AAG mit Flügelgriff, 1 Stk. Gas-Flexschlauch AIG 3/4" dehnbar 200 - 400 mm 1 Stk. Flex-Rohr 1/2" L 750 mm, 1 Stk. Flex-Rohr 3/4" L 750 mm 1 Set Flex-Rohr-Verschraubungen 1/2" (je 4 Stk.), 1 Set Flex-Rohr-Verschraubungen 3/4" (je 4 Stk.)		
		
S-THZA00300035		

Flex-Set

für Geräte-Type Uniblock

für Unter- und Aufputz-Installation

<i>bestehend aus:</i> 2 Stk. Kugelhähne 3/4" AAG mit Flügelgriff 1 Stk. Gaskugelhahn 3/4" AIG mit Flügelgriff 1 Stk. Doppelnippel 1/2" AAG flachdichtend 2 Stk. Kugelhahn 1/2" AAG mit Flügelgriff, 1 Stk. Gas-Flexschlauch AIG 3/4" dehnbar 200 - 400 mm 2 Stk. Flex-Rohr 1/2", L 750 mm 2 Stk. Flex-Rohr 3/4", L 750 mm 1 Set Flex-Rohr-Verschraubungen 1/2" (je 4 Stk.), 1 Set Flex-Rohr-Verschraubungen 3/4" (je 4 Stk.)		
		
S-THZLAS310006		

... MIT DEM BESTEN PREIS / LEISTUNGS - VERHÄLTNIS!

Gaszählerschränke und Anschlussplatten

LAGERWARE

Gaszählerschrank G4

Bestell-Nummer

Bezeichnung



Abmessungen:
450 x 550 x 250 mm
lackiert, innenliegende Scharniere,
inklusive 2 Schlüssel
spritzwassergeschützt
nach EN-IEC 60529

S-THZGZ G4

Gas- und Elektrozählerschrank G4

Beide nur für
Innenraum-
Installation!



Abmessungen:
450 x 1030 x 250 mm
lackiert, innenliegende Scharniere,
inklusive 2 Schlüssel
spritzwassergeschützt
nach EN-IEC 60529

S-THZGAS+E.ZÄHLSCHR

zugelassen gemäß **EN 62208**
getestet von **tgm**

Staatliche Versuchsanstalt

Gasmesser-Anschlussplatte



**Gasmesser-
Anschlussplatte** mit
Gasmesser-Winkel **3/4"**

S-THZ-PLATTE3/4"

**Gasmesser-
Anschlussplatte** mit
Gasmesser-Winkel **1"**

S-THZ-PLATTE1"

Edelstahl-Wellenschlauch für Gas- und Wasser; ÖVGW-geprüft



CE 035

Edelstahl-Wellenschlauch

3/4" AG x 3/4" Holländer-IG

dehnbar: 90 - 140 mm

THZ-FLEX34-7

THZ-FLEX34-20

220 - 420 mm

THZ-FLEX34-30

300 - 600 mm

Gaskugelhahn

3/4" AIG mit gelben
Knebelgriff

THZGH34AI

Edelstahl-Flex-Rohr für Wasser; ÖVGW-geprüft



Bezeichnung

Flex-Rohr
Niro, Meterware

1/2"

THZ 3312

3/4"

THZ 3313

Flex-Rohr-Verschraubungen
Set je 4 Stk.

1/2"

THZ 3306

3/4"



NORDSUN**NORDGAS****Heiz- und Kombi-Thermen**

... mit den 7 entscheidenden Vorteilen!

1.0

Heiz- und Kombi-Thermen

... mit den **7** entscheidenden Vorteilen

- 1 Mit wirklich korrektem Preis**
~ z.B. ohne „- 60 %-Rabatt-Trick“!
- 2 Mit modernster Sicherheitsausstattung**
~ ganz klar!
- 3 Mit ausgereifter Technik**
~ durch 52 Jahre Erzeuger-Know-How!
- 4 Bedienungsfreundlich** ~ als Grundbedingung!
- 5 Mit kostenloser Inbetriebnahme**
~ durch den **NORDGAS** Werkskundendienst!
(bis 25 oder 50 km von Wien Mitte)
- 6 An der Garantie (!) erkennen Sie das Qualitätsniveau:**

3 Jahre NORDGAS-Total-Garantie
+ 4 Jahre 100% Bauteile-Garantie
 (d. h. vom 4. bis 7. Betriebsjahr)

= 7 Jahre NORDGAS-Garantie
 (gemäß NORDGAS-Garantie-Bedingungen)

- 7 Energiesparend und umweltschonend**
~ ein Gebot der Zeit!



Modell
Uniblock 34 Solar



gemäß Nordgas-
Garantiebedingungen



- OHNE Ruß-Emissionen
- CO₂-Emissionen < 8 mg/MJ
- NOX-Emissionen < 10 mg/MJ



CE-Prüfzertifikat



Die ÖVGW-Qualitätsmarke:
Österreichs zusätzliches Qualitäts-
und Prüfsiegel für Gasgeräte!

NORDGAS-Werkskundendienst:
Wir sind Ihr verlässlicher Service-
partner ... 365 Tage im Jahr.

NORDSUN**NORDGAS****Gas- u. Zentralheizungsgeräte Großhandel GmbH****WIEN 22**

A-1220 Wien
Puchgasse 6

Tel. +43 / 1 / 919 53 21
Fax: +43 / 1 / 485 48 98

E-mail: info@nordgas.at
www.nordgas.at

Werkskundendienst: Nordgas Werkskundendienst GmbH

A-1220 Wien
Puchgasse 6

Tel. +43 / 1 / 919 53 21 / 14
Fax: +43 / 1 / 485 48 98

E-Mail: service@nordgas.at

Gasgeräte und Zentralheizungsbedarf-Großhandel**WIEN 17**

E. Mayer Gebäudetechnik GmbH. ~ Verwaltung & Verkaufslager: A-1170 Wien, Mayssengasse 35
Tel. +43 / 1 / 480 70 54 Fax: +43 / 1 / 480 70 54 +1777

E-mail: buero@nordgasbase.at

... MIT DEM BESTEN PREIS / LEISTUNGS - VERHÄLTNIS!