

NORDSUN

NORDGAS

45
JAHRE
KNOW HOW
FÜR SIE
1970-2015

FLACH-HEIZKÖRPER

Plan




Normalanschluss und Ventil-Mitte-Anschluss

Höhen: 300, 500, 600 oder 900 mm
Längen: 400 bis 2000 mm

BESTELLWARE

mit 4-5 Wochen Lieferzeit!



Artikelgruppe

2.1

Ausgabe Jänner

2015

PREISWERT • BEIM KAUF • BEIM HEIZEN • BEIM SERVICE

PLAN Flachheizkörper

BESTELLWARE VPE: 1 Stk.
(erhältlich sind alle nicht angegebenen Zwischen-
schengrößen im 100 mm-Sprung bis 2000
mm Baulänge)

Bau- Höhe [mm]	Baulänge [mm]	Leistung Watt/h bei Raumtemp. 20°C			Ausführung →	Compact (Art.-Nr.: plfla...)	Ventil Mitte (Art.-Nr.: plvmfla...)
		90/70°C	75/65°C	55/45°C	Artikel-Nr.		

Type 11 V inklusive Verkleidung 14 Stk. idente Typen / je Palette

300	500	319	253	132	pl(vm)fla11v30/050				
500	500	468	371	193	pl(vm)fla11v50/050				
	600	562	445	231	pl(vm)fla11v50/060				
	800	749	593	308	pl(vm)fla11v50/080				
	1000	936	741	385	pl(vm)fla11v50/100				
600	400	435	344	179	pl(vm)fla11v60/040				
	500	543	430	223	pl(vm)fla11v60/050				
	600	652	516	268	pl(vm)fla11v60/060				
	700	760	602	313	pl(vm)fla11v60/070				
	800	869	688	358	pl(vm)fla11v60/080				
	900	978	774	402	pl(vm)fla11v60/090				
	1000	1086	860	447	pl(vm)fla11v60/100				
	1200	1304	1032	536	pl(vm)fla11v60/120				
	1400	1521	1204	626	pl(vm)fla11v60/140				
	1600	1738	1376	715	pl(vm)fla11v60/160				
	2000	2173	1720	894	pl(vm)fla11v60/200				
900	400	624	495	258	pl(vm)fla11v90/040				
	600	936	742	387	pl(vm)fla11v90/060				
	1000	1560	1237	646	pl(vm)fla11v90/100				

Type 21 inklusive Verkleidung 10 Stk. idente Typen / je Palette

600	500	734	576	292	pl(vm)fla2160/050				
	600	881	691	350	pl(vm)fla2160/060				
	800	1175	922	467	pl(vm)fla2160/080				
	900	1322	1037	525	pl(vm)fla2160/090				
	1000	1469	1152	584	pl(vm)fla2160/100				
	1200	1762	1382	700	pl(vm)fla2160/120				
	1400	2056	1613	817	pl(vm)fla2160/140				
	1600	2350	1843	934	pl(vm)fla2160/160				
	1800	2643	2074	1051	pl(vm)fla2160/180				
	2000	2937	2304	1167	pl(vm)fla2160/200				

Type 22 inklusive Verkleidung 7 Stk. idente Typen / je Palette

300	700	810	639	329	pl(vm)fla2230/070				
	900	1041	821	423	pl(vm)fla2230/090				
	1200	1388	1095	563	pl(vm)fla2230/120				
	1600	1851	1460	751	pl(vm)fla2230/160				
500	500	866	682	349	pl(vm)fla2250/050				
	600	1039	818	419	pl(vm)fla2250/060				
	700	1212	955	489	pl(vm)fla2250/070				
	800	1385	1091	559	pl(vm)fla2250/080				
	900	1559	1228	629	pl(vm)fla2250/090				
	1000	1732	1364	699	pl(vm)fla2250/100				
	1200	2078	1637	839	pl(vm)fla2250/120				
	1400	2425	1910	978	pl(vm)fla2250/140				
	1600	2771	2183	1118	pl(vm)fla2250/160				
600	400	798	628	321	pl(vm)fla2260/040				

PLAN Flachheizkörper

BESTELLWARE VPE: 1 Stk.
(erhältlich sind alle nicht angegebenen Zwischengrößen im 100 mm-Sprung bis 2000 mm Baulänge)

Bau-Höhe [mm]	Baulänge [mm]	Leistung Watt/h bei Raumtemp. 20°C			Ausführung →	Compact (Art.-Nr.: plfla...)	Ventil Mitte (Art.-Nr.: plvmfla...)
		90/70°C	75/65°C	55/45°C	Artikel-Nr.		
900	500	997	785	401	pl(vm)fla2260/050		
	600	1197	942	482	pl(vm)fla2260/060		
	700	1396	1099	562	pl(vm)fla2260/070		
	800	1596	1256	642	pl(vm)fla2260/080		
	900	1795	1413	722	pl(vm)fla2260/090		
	1000	1995	1570	803	pl(vm)fla2260/100		
	1200	2394	1884	963	pl(vm)fla2260/120		
	1400	2792	2198	1124	pl(vm)fla2260/140		
	1600	3191	2512	1284	pl(vm)fla2260/160		
	1800	3590	2826	1445	pl(vm)fla2260/180		
	2000	3989	3140	1605	pl(vm)fla2260/200		
	400	1083	851	434	pl(vm)fla2290/040		
	500	1354	1064	542	pl(vm)fla2290/050		
	600	1625	1277	651	pl(vm)fla2290/060		
	700	1895	1490	759	pl(vm)fla2290/070		
	800	2166	1703	868	pl(vm)fla2290/080		
	900	2437	1916	976	pl(vm)fla2290/090		
	1000	2708	2129	1085	pl(vm)fla2290/100		

Type 33 inklusive Verkleidung


4 Stk. idente Typen / je Palette

300	800	1319	1040	535	pl(vm)fla3330/080		
	1000	1648	1300	668	pl(vm)fla3330/100		
	1200	1978	1560	802	pl(vm)fla3330/120		
	1600	2637	2080	1069	pl(vm)fla3330/160		
	2000	3297	2600	1337	pl(vm)fla3330/200		
500	800	1982	1560	798	pl(vm)fla3350/080		
	900	2230	1755	898	pl(vm)fla3350/090		
600	700	2006	1578	806	pl(vm)fla3360/070		
	800	2293	1804	921	pl(vm)fla3360/080		
	900	2580	2029	1036	pl(vm)fla3360/090		
900	1000	2866	2255	1151	pl(vm)fla3360/100		
	1200	3439	2705	1381	pl(vm)fla3360/120		
	500	1984	1556	787	pl(vm)fla3390/050		
	600	2381	1867	944	pl(vm)fla3390/060		
	800	3175	2489	1259	pl(vm)fla3390/080		




• Farbe: RAL 9010, weiß
• Sonderfarben auf Anfrage!
• Lieferbar bis Länge 2000mm
• Geprüft nach EN442
• **10 Jahre Garantie!**


11v

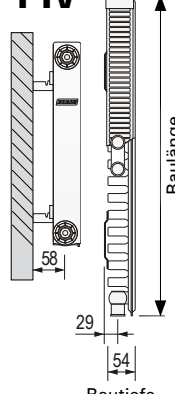


21

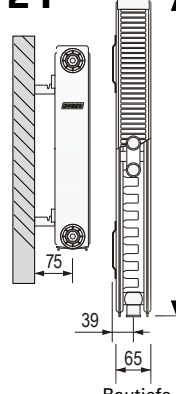

22

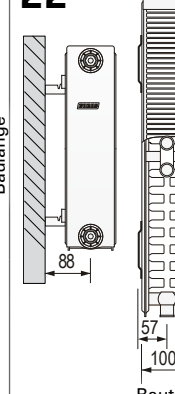

33

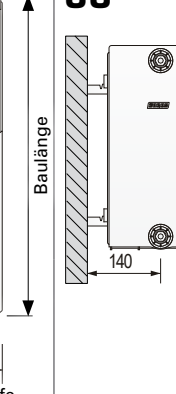



Technische Änderungen, Preisänderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Ausgabe fls-plan_18-02-15/rom

PLAN Flachheizkörper

Technische Daten: Flachheizkörper PLAN Normalanschluss und Ventil Mitte

Type →	11				21				22				33			
Höhe (mm)	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900
Leistung (W/h/m) 75/65/20°C / EN442	506	741	860	1237	697	1006	1152	1575	913	1364	1570	2129	1300	1951	2255	3112
Exponent n	1,2790	1,2804	1,2811	1,2732	1,3015	1,3213	1,3312	1,3369	1,3011	1,3092	1,3133	1,3199	1,3022	1,3117	1,3165	1,3346
Gewicht (kg/m)																
Normalanschluss	13,22	21,43	25,20	37,34	17,59	28,36	33,75	50,47	19,76	31,98	38,00	56,17	27,94	45,07	53,97	81,25
Ventil-Mitte	13,44	21,70	25,50	37,72	17,79	28,63	34,06	50,88	19,95	32,23	38,28	56,56	28,13	45,33	54,25	81,63
Wasserinhalt (l/m)	1,81	2,67	3,10	4,30	3,50	5,23	6,10	8,50	3,55	5,28	6,15	8,55	5,20	7,73	9,00	12,60
Tiefe	54 mm				65 mm				100 mm				155 mm			
Länge	400 - 2000 mm															
Nabenabstand	Normalanschluss: Höhe - 54 mm /// Ventil-Mitte: 50 mm															
Anschlüsse	Normalanschluss: 4 x 1/2" IG. /// Ventil-Mitte: 6 x 1/2" IG.															
Betriebsdruck	1,0 MPa															
Betriebstemp.	max. 110 °C															



bei Einhaltung der allgemein
gültigen Verwendungsvorschriften
und gemäß Garantiebedingungen

Preisangaben je Stück Heizkörper!

Bitte beachten: Plan-Flachheizkörper sind **BESTELLWARE** mit einer Lieferzeit von 4 bis 5 Wochen.

Zuschlag für Bestellware:

50,- Euro je Auftrag.

Anzahlung: 50 % des Kaufpreises.

